

オーディオスイッチャ(10入力、2出力)

HAS-102



フロントパネル



リアパネル

◆主な機能

- ① 10チャンネルのステレオ オーディオ信号を外部からシリアル制御で切り換えて、放送ラインへ出力するオーディオスイッチャーです。
- ② 放送ラインとは別にモニタラインを手動で選択することが可能です。
- ③ 緊急放送用として、フロントの「放送選択スイッチ」により手動で切り換えることができます。
- ④ 放送ラインはにフェードを挿入してスムーズな音声切換を行うことが可能です。
- ⑤ チャンネルの切換状態やミュート、緊急スイッチの状態をステータス信号として出力できます。
- ⑥ モニタライン用のヘッドホン端子をフロントに設けています。
- ⑦ 放送出力をレベルインジケータ(LED)をフロントに表示しています。
- ⑧ 2Uのラックマウントタイプです。

◆用 途

- ① コミュニティFM局など放送施設での自動放送。
- ② 文教施設での自動放送。
- ③ 公共施設での自動放送。
- ④ 商業施設での自動放送。
- ⑤ イベントホール・各種式場での自動放送。

仕様

- 音声入出力仕様
 - 音声入力 : +4dBm 600Ω バランス 10チャンネル (ステレオ) : XLR-3S、DB-25S
 - 放送出力 : +4dBm 600Ω バランス 1チャンネル (ステレオ) : XLR-3P
 - モニタ出力 : +4dBm 600Ω バランス 1チャンネル (ステレオ) : XLR-3P
 - ヘッドホン出力 : あり (ステレオ)、最大6dBm以下
 - 周波数範囲 : 20~20kHz (1kHz基準)
 - 音声最大入出力レベル : +14dBm
- 制御・表示仕様
 - 緊急スイッチ : フロントパネルより。スイッチガード付
 - 放送選択スイッチ : フロントパネルより。10入力から1チャンネル選択
 - モニタ選択スイッチ : フロントパネルより。10入力から1チャンネル選択
 - 外部制御RS-232C : 19200bpsTX、RX : DB-9S
 - ステータス出力 : 13点、ブンコレクタ、20mA以下
 - 放送出力モニタ : 放送出力レベルを10段階のLED表示。L、R

環境条件

動作時 : +5~40℃ 20%RH~90%RH(結露なきこと)

電源

供給電圧 : AC100V±10% 90W以下

消費電力 : 90W以下

構造

ラックマウント 2U、屋内


本体寸法 : 約480×250×88mm :W×D×H(突起物を除く)

本体質量 : 8kg以下

添付品

ACコード(3極)、取扱説明書

外観

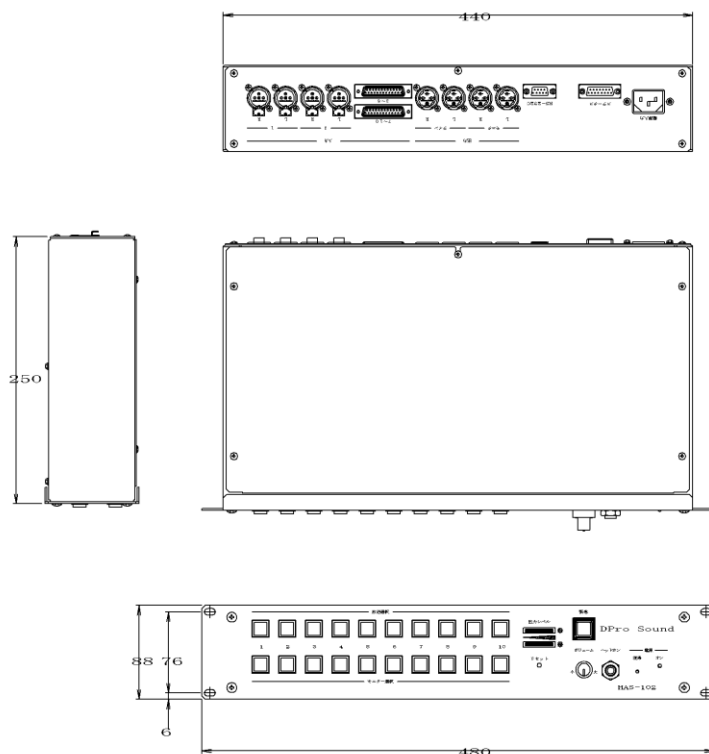

お問い合わせは

営業部

TEL: 0123-28-5391

URL: <http://www.hndtc.co.jp>

このカタログへの記載は、2010年11月1日現在のものです。技術改善等により予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。



北海道日興電気通信株式会社

〒066-0051 北海道千歳市泉沢1007番地132

TEL 0123-28-1201(代表)
FAX 0123-28-2011

2011年 6月 作成