


屋外一体型カメラ NC-PT104

高速旋回と広範囲な旋回角度をそなえた屋外一体型カメラ

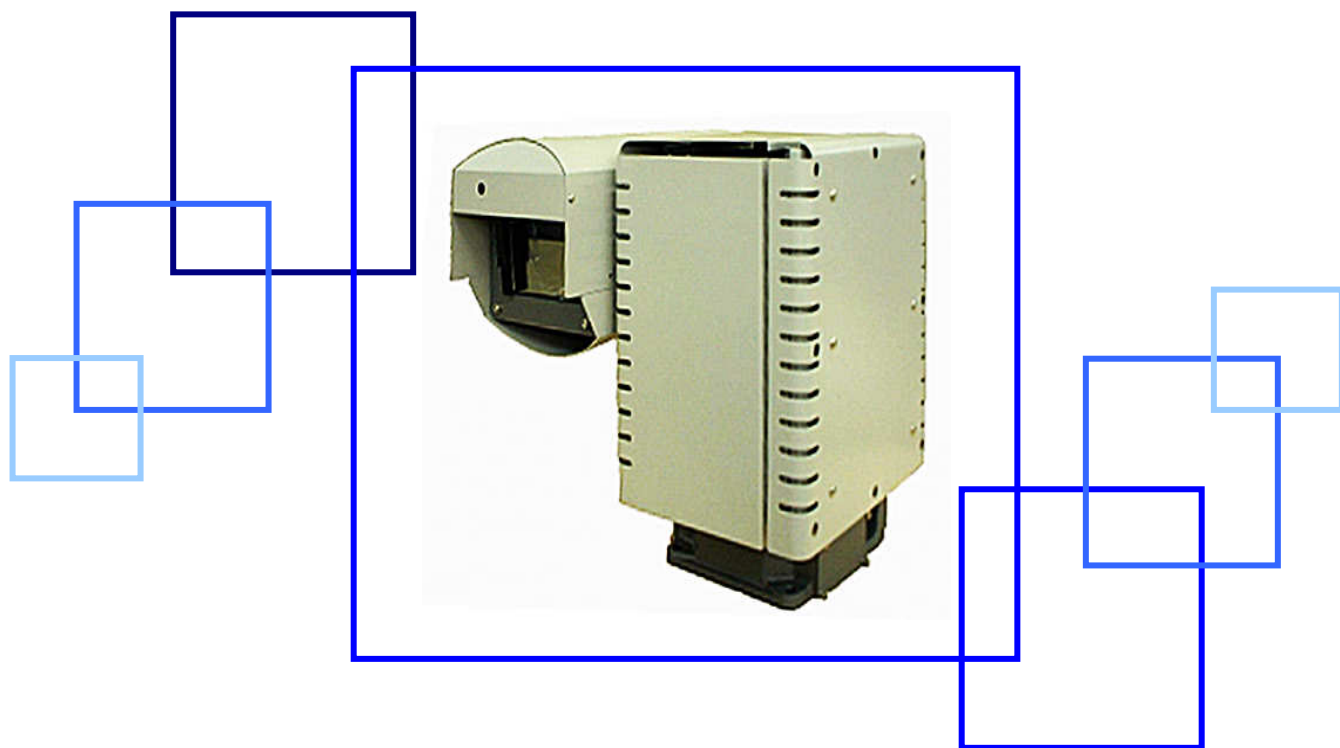

特徴

- ◆ 水平360° エンドレス、垂直±90° のワイドな旋回範囲
- ◆ 水平 180° / 秒、垂直 90° / 秒(プリセット時)の高速旋回機能
- ◆ プリセット停止精度: 水平・垂直共に±0.3° 以下
- ◆ 10倍/15倍レンズの組み換えが可能
- ◆ 外部通信制御機能 : RS-422 (RS-232C/RS-485対応可能)
- ◆ 外形寸法 : 480(W)×362(H)×340(D)mm

内 臓 カ メ ラ	撮像素子	1／3型CCD
	テレビジョン方式	NTSC方式準拠
	最低被写体照度	0. 01 lx
レ ン ズ	倍 率	10倍
雲 台 性 能	設置条件	屋外正立(振動のないこと)
	使用温度	－10℃～＋50℃ 但し、0℃以下では通電状態とし、凍結していないこと。 ワイパ動作は除く、また日照時は＋40℃
	使用湿度	30%～90% (相対湿度、但し凍結していないこと)
	耐風圧	風速20m以下は正常動作 風速40m以下は動作可能 風速60m以下は非破壊
	構 造	JIS C 0920(防噴流型)準拠
	ワイパ	ON(連続)／ON(5秒間)／OFF
	旋回角度	水平:360° エンドレス 垂直:＋90° ～ －90°
	最大旋回速度	プリセット動作時 : 水平180° /秒 : 垂直90° /秒 マニュアル動作時 : 水平60° /秒 : 垂直90° /秒
	停止精度	水平・垂直 ±0. 3°
	制御信号 伝送方式	標準 RS422

全 般	外形寸法	幅 : 480mm±5mm 高さ: 362mm±5mm 奥行: 340mm±5mm
	質 量	本体 約17kg±0.5kg
	電 源	AC100V、50Hz／60Hz
	塗 装	常温乾燥ポリウレタン塗装、マンセルN7
	オプション	150W照明1灯／250W照明1灯 500W照明1灯 耐寒仕様・塗装変更仕様

このカタログに掲載されている製品は、改良その他により、予告なく変更する場合があります。

日興電気通信株式会社

URL: <http://www.ndtc.co.jp/> E-mail hanbai@ndtc.co.jp

東京営業部：〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町440

横浜営業部：〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鵜志田町440

大阪営業部：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10番11号(池上ビル)

福岡営業所：〒812-0007 福岡県福岡市博多区東恵比寿3丁目8号(K.313)

TEL 045-415-1550

TEL 045-963-6404

TEL 06-6330-3766

TEL 092-481-7458

