HOKKAIDO NDTC

屋外用ドームカメラ

屋外映像監視に最適

New！

オプション

カメラコントローラ

専用アプリケーションもございます。

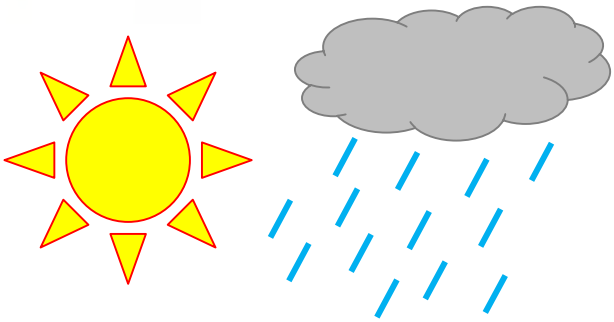

耐候性に優れ、防水構造ですので
設置場所を選びません。

◆ 映像監視を もっと身近に もっと簡単に ◆

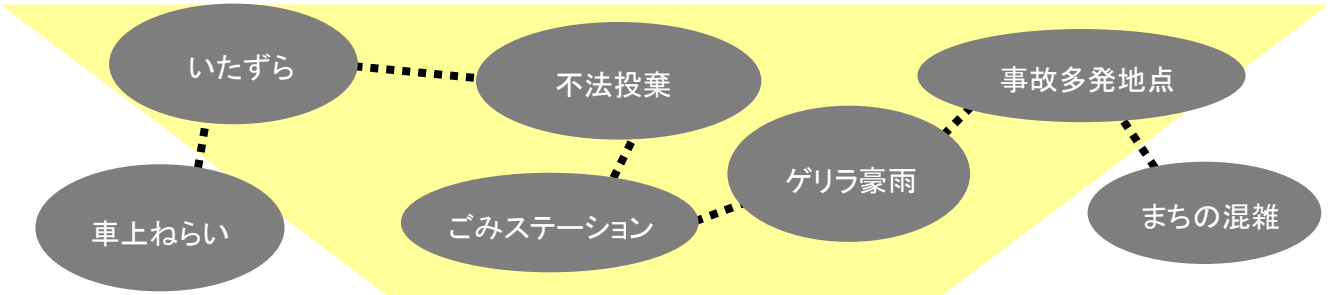

「“視”たい」もの、ありませんか？

まずは御相談ください

北海道日興電気通信株式会社

◆ システム構成例 ◆

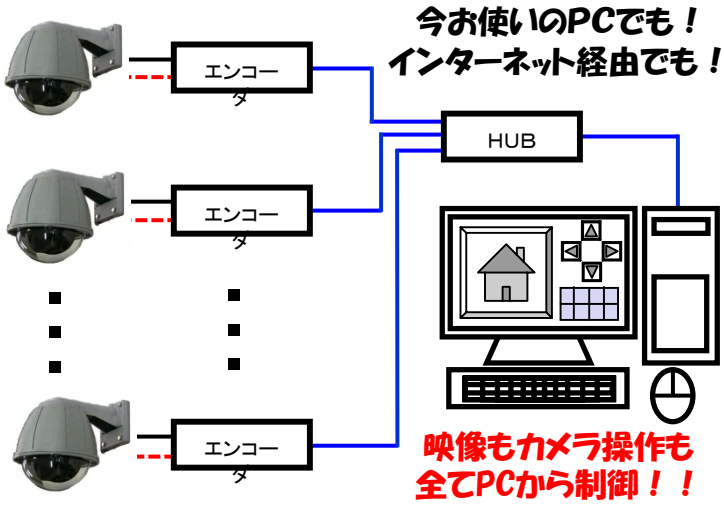

◆わかりやすい操作画面
◆カメラが複数台でも管理は容易

どんな規模のシステムも御提案致します。

屋外用ドームカメラ　仕様

撮像素子	1/4CCD
レンズ倍率	35倍
焦点距離	3.4mm～120mm
旋回角度	水平　360° 垂直　-8°　～90°
最大旋回速度 (プリセット動作時)	水平　300°　/秒 垂直　200°　/秒
インターフェース	RS-485
動作温度	-10℃～50℃（ヒータ内蔵）
消費電力	27W (DC12V)
高さ	280mm（マウント金具含む）
直径	220mm
重量	4.4kg（マウント金具含む）

お問い合わせは

営業部　　TEL：　0123－28－5391

URL：　http://www.hndtc.co.jp



このカタログへの記載は、2010年9月1日現在のものです。技術改善等により予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。

北海道日興電気通信株式会社
〒066－0051　北海道千歳市泉沢1007番地132
TEL　0123－28－1201（代表）
FAX　0123－28－2011

2010年 9月 作成